

ZPROVOZNĚNÍ SOLÁRNÍ LÁTKOVÉ ROLETY S POHONEM GAPOSA

NEVA®

1. OTEVŘENÍ BOXU

ZIP135

- povolte šrouby zajišťující přední díl boxu v bočnicích
- demontujte přední dílu boxu

ZIP110/150

- demontujte přední díl boxu stlačením zajišťovacích pružin

2. PŘIPOJENÍ BATERIE A MOTORU

- spojte bateriový a motorový konektor – pozor, motor může poskočit

3. KONTROLA KABELÁŽE

- porovnejte kabeláž uvnitř boxu tak, aby nedošlo ke kontaktu s látkou

4. ZAVŘENÍ BOXU


- namontujte zpět přední díl boxu

5. PŘIPOJENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- zmáčkněte a podržte tlačítko PROG-TX dokud se motor nezačne pohybovat
- zkontrolujte směr rotace a pusťte tlačítko PROG-TX
- **do 5 sekund zmáčkněte na ovladači šipku ve kterém směru se motor pohyboval**
- ovladač je nyní napárován k motoru

6. NASTAVENÍ KONCOVÝCH POLOH MOTORU

- podržte tlačítko PROG-FC dokud se motor nepohne
- zmačkněte a držte tlačítko nahoru ↑ dokud nedosáhnete požadované horní polohy
- zmáčkněte tlačítko stop □
- zmačkněte a držte tlačítko dolů ↓ dokud nedosáhnete požadované dolní polohy
- zmáčkněte tlačítko stop □ - motor poskočí
- nyní jsou koncové polohy uloženy

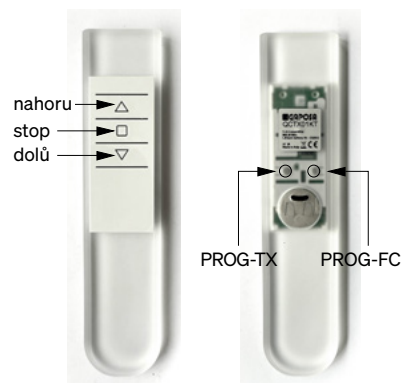

7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se motor při prvním připojení dálkového ovladače nepohne.

- baterie není dostatečně nabitá – nabijte baterii
- ovladač z výroby nebyl smazán – vymažte paměť motoru:
 - **připojenou baterii odpojte alespoň na 30 s a znovu ji připojte**
 - do 8 sekund na libovolném ovladači Gaposa stiskněte a držte současně tlačítka PROG-TX a STOP □, dokud motor neudělá dlouhý skok
 - nyní je paměť motoru smazaná
 - pokračujte připojením ovladače



Více na stránkách výrobce Gaposa.