


PRODUKTOVÝ LIST

NEVA®

PŘÍPRAVA STAVBY
VENKOVNÍ ŽALUZIE

2026

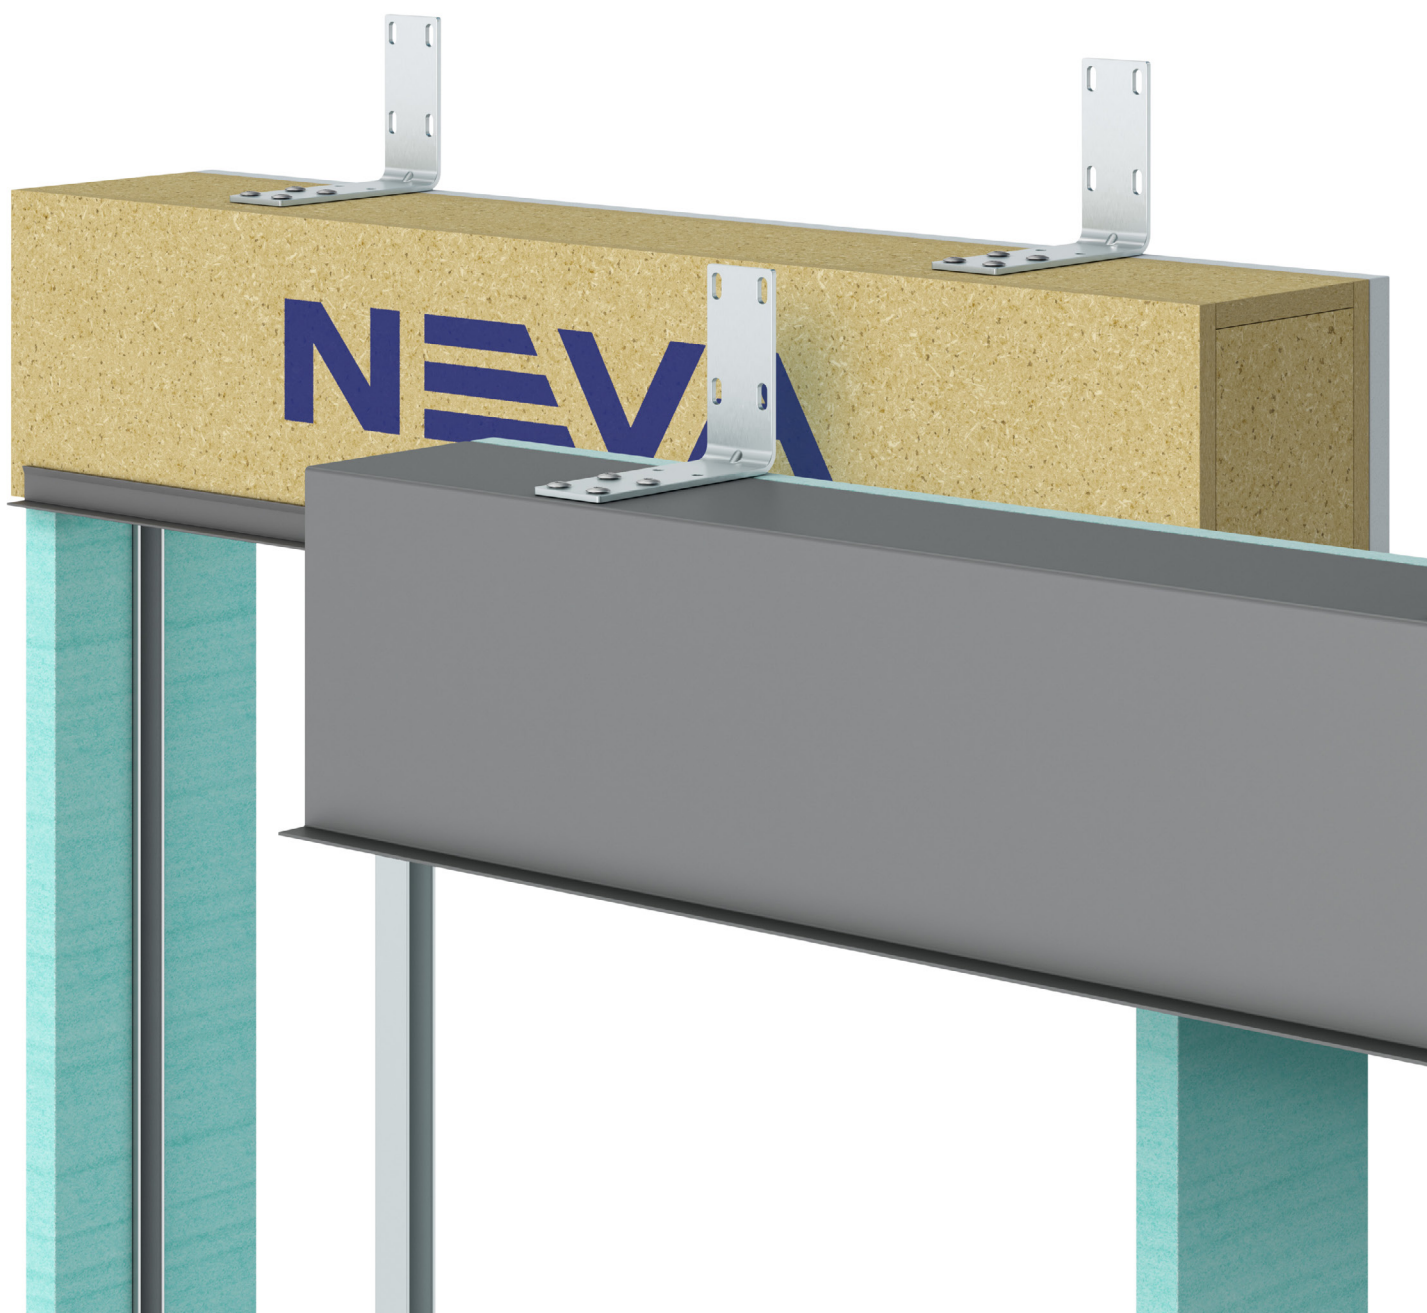

OBSAH

PŘÍPRAVA STAVBY

ISO-KASTL	6
ISO-PANEL	8
Krycí plechy	10

INSTALACE SYSTÉMU

Novostavba s podomítkovou přípravou venkovních žaluzií	14
--	----

PŘÍPRAVA STAVBY

NEVA je spolehlivý partner pro realizaci stínící techniky, který přináší chytrá řešení přípravy stavby a usnadňuje montáž žaluzií pro dokonalý výsledek každé realizace.



TECHNICKÁ PŘÍPRAVENOST

Systémy ISO-KASTL, ISO-PANEL a krycí plechy umožňují přípravu stavby pro venkovní stínění již ve fázi hrubé stavby včetně návaznosti na okna a fasádu.

ODOLNOST A STABILITA

Všechny prvky vynikají vysokou pevností a odolností vůči vlhkosti, plísni i chemickým vlivům. Díky stabilitě materiálů si systém dlouhodobě zachovává své vlastnosti.

RYCHLÁ A EFEKTIVNÍ MONTÁŽ

Předpřipravené stavební prvky výrazně zkracují čas montáže žaluzií. ISO-KASTL lze snadno zabudovat do různých konstrukcí a zajistit plynulou návaznost prací bez komplikací.

FLEXIBILITA ŘEŠENÍ

Variabilní rozměry, úpravy a kompatibilita prvků poskytují maximální volnost návrhu při realizaci standardních i atypických řešení stínění.

TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Použité materiály jako purenit nebo ISO-PANEL z recyklovaného PET zajišťují výbornou tepelnou izolaci a pomáhají eliminovat tepelné mosty, což je důležité u moderních staveb.

ČISTÉ A ESTETICKÉ ŘEŠENÍ

Integrace vodicích profilů a krycích prvků do fasády zajišťuje čistý vzhled bez rušivých detailů. Kombinace prvků umožňuje plně zapuštěné řešení pro moderní architekturu.


PŘÍPRAVA STAVBY

ISO-KASTL

ISO-KASTL PRO ČISTÉ ŘEŠENÍ DO FASÁDY


ISO-KASTL je na míru vyráběný podomítkový kastlík pro venkovní žaluzie určený pro moderní novostavby i rekonstrukce. Je vyroben z pure-nitu, který zajišťuje vysokou pevnost, nízkou hmotnost a tvarovou stálost. Nabízí výborné tepelněizolační vlastnosti, eliminuje tepelné mosty a řeší detail napojení na rám okna i fasádu pro čisté a přesné začlenění do stavby.

ŘEZ ISO-KASTLU

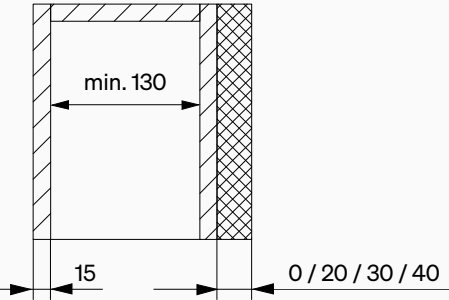


PROVEDENÍ ROHOVÝCH SESTAV


Venkovní roh




Vnitřní roh



VNITŘNÍ POHLED

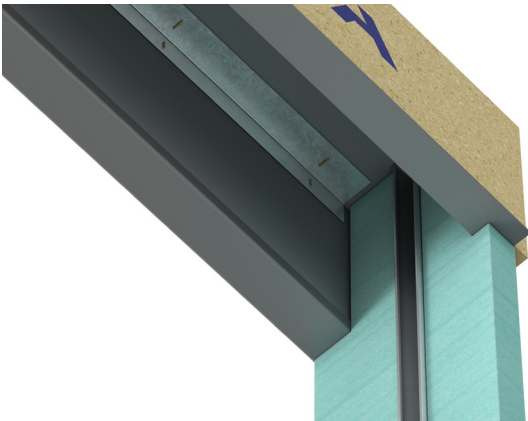


ZADNÍ STRANA S IZOLACÍ

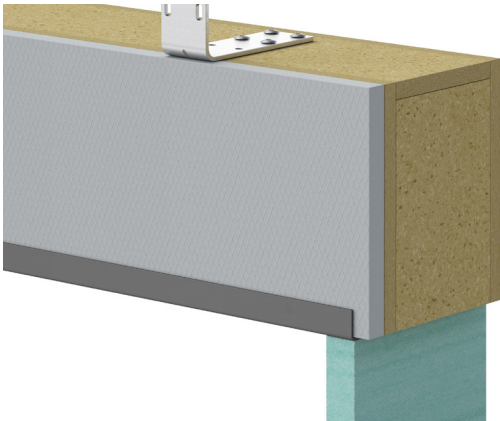

ISO-PANEL

ISO-PANEL JAKO SYSTÉMOVÝ DOPLNĚK ISO-KASTLU

ISO-PANEL z recyklovaného PET granulátu je lehký a pevný prvek pro montáž bočních vodicích profilů žaluzií. Vyniká vysokou odolností vůči vlhkosti, vodě, plísni i chemickému zatížení a zároveň nabízí výborné tepelněizolační vlastnosti. Je vyráběn na míru a snadno se opracovává i přímo na stavbě. Současně zjednodušuje realizaci ostění, snižuje pracnost i riziko chyb při provádění zateplení a fasády a přispívá k přesné montáži vodicích profilů žaluzií. Řešení je plně recyklovatelné a šetrné k životnímu prostředí.

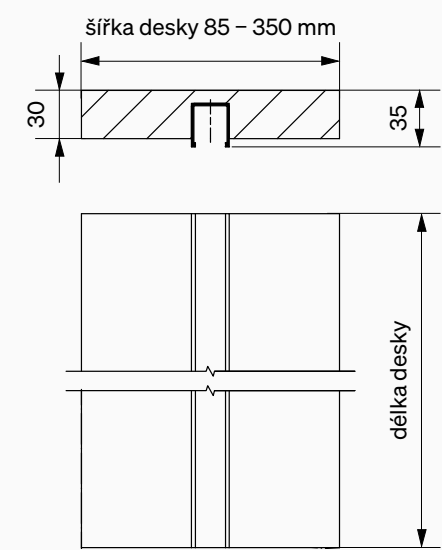



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Standardní rozměry	Šířka	Délka	Osa
ISO-PANEL	85–350 mm	max. 5000 mm	50–315 mm
Pouzdro	–	max. 7000 mm	–



DETAIL ISO PANELU

SCHÉMA NAPOJENÍ

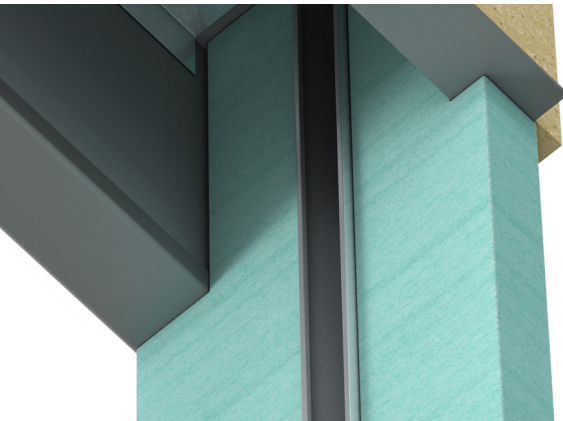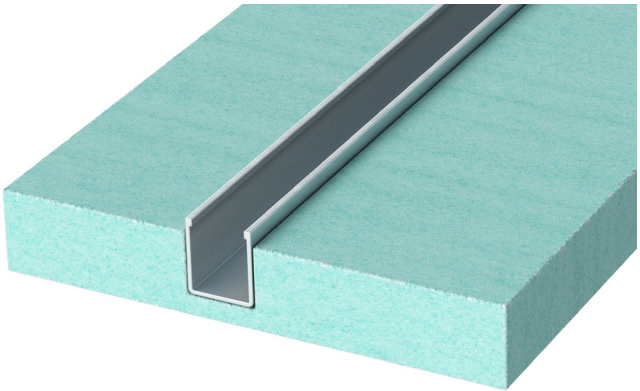


KRYCÍ PLECHY

KRYCÍ PLECHY PRO ČISTÉ FASÁDNÍ ZAPUŠTĚNÍ


Hliníkové krycí plechy jsou lehké, odolné proti korozi a díky kvalitnímu práškovému lakování si dlouhodobě zachovávají svůj vzhled. Nabízejí široké možnosti použití, velkou variabilitu tvarů i barev, včetně RAL a atypických odstínů. Umožňují precizní řešení detailů (napojení na rám okna, napojení na fasádu, rohová řešení apod.) a díky malé tloušťce také efektivní zateplení s omezením tepelných mostů.

VARIANTA ZATEPLENÍ KRYCÍHO PLECHU TYP 31

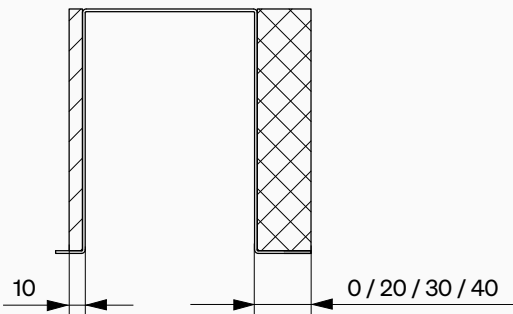


PROVEDENÍ ROHOVÝCH SESTAV

Venkovní roh




Vnitřní roh




TYPY KRYCÍCH PLECHŮ


Typ Z




Typ 1L





Typ 11



Typ 31




Typ 33

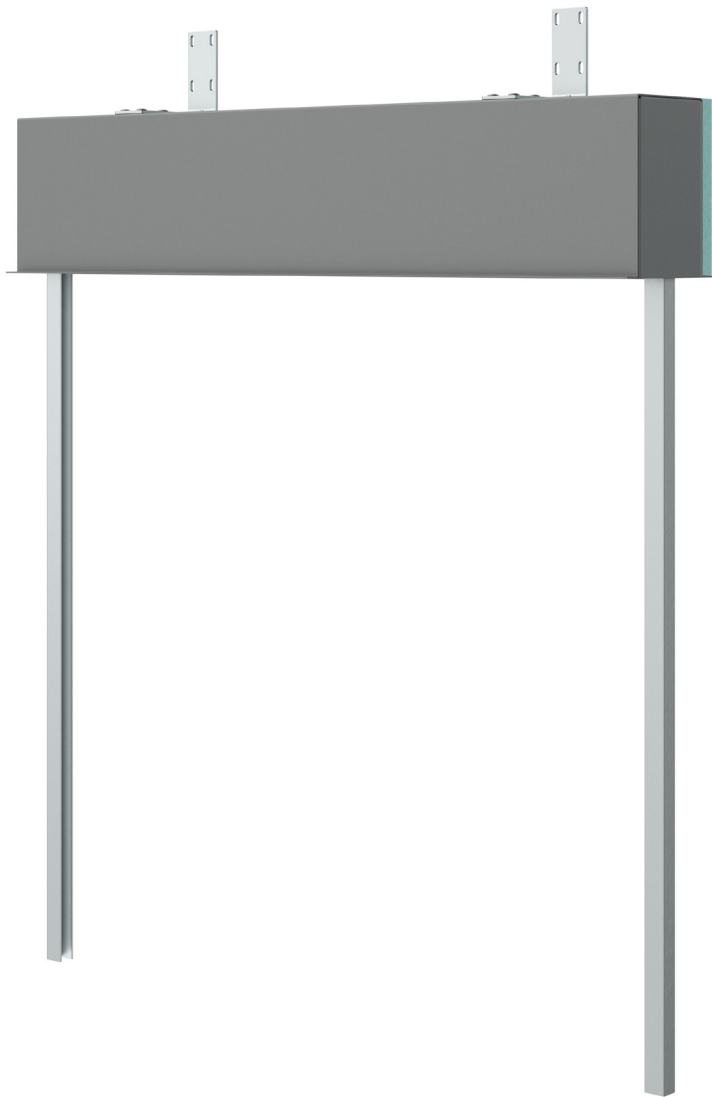

VNITŘNÍ POHLED



ZADNÍ STRANA S IZOLACÍ

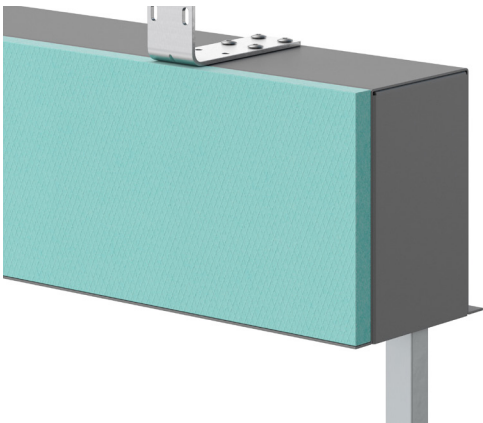

INSTALACE SYSTÉMU



NOVOSTAVBA S PODOMÍTKOVOU PŘÍPRAVOU VENKOVNÍCH ŽALUZII

Montáž podomítkového purenitového boxu (ISO-KASTLU) na rodinném domě pro budoucí osazení venkovních žaluzií. Systém je instalován již během výstavby - hrubé stavby a po dokončení fasády zůstává zcela skrytý. Díky tomu nejsou

na objektu viditelné žádné rušivé prvky. Řešení zachovává plnou světlou výšku okna, omezuje vznik tepelných mostů a přispívá k lepším tepelněizolačním vlastnostem budovy. Výsledkem je čistý vzhled fasády a vyšší komfort bydlení.



POZNÁMKY

ŽALUZIE NEVA s. r. o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
Česká republika

+420 588 003 550
info@neva.eu
neva.eu