


TECHNISCHES DATENBLATT

NEVA®

TEXTILSCREENS

ZIPSCREEN

2024

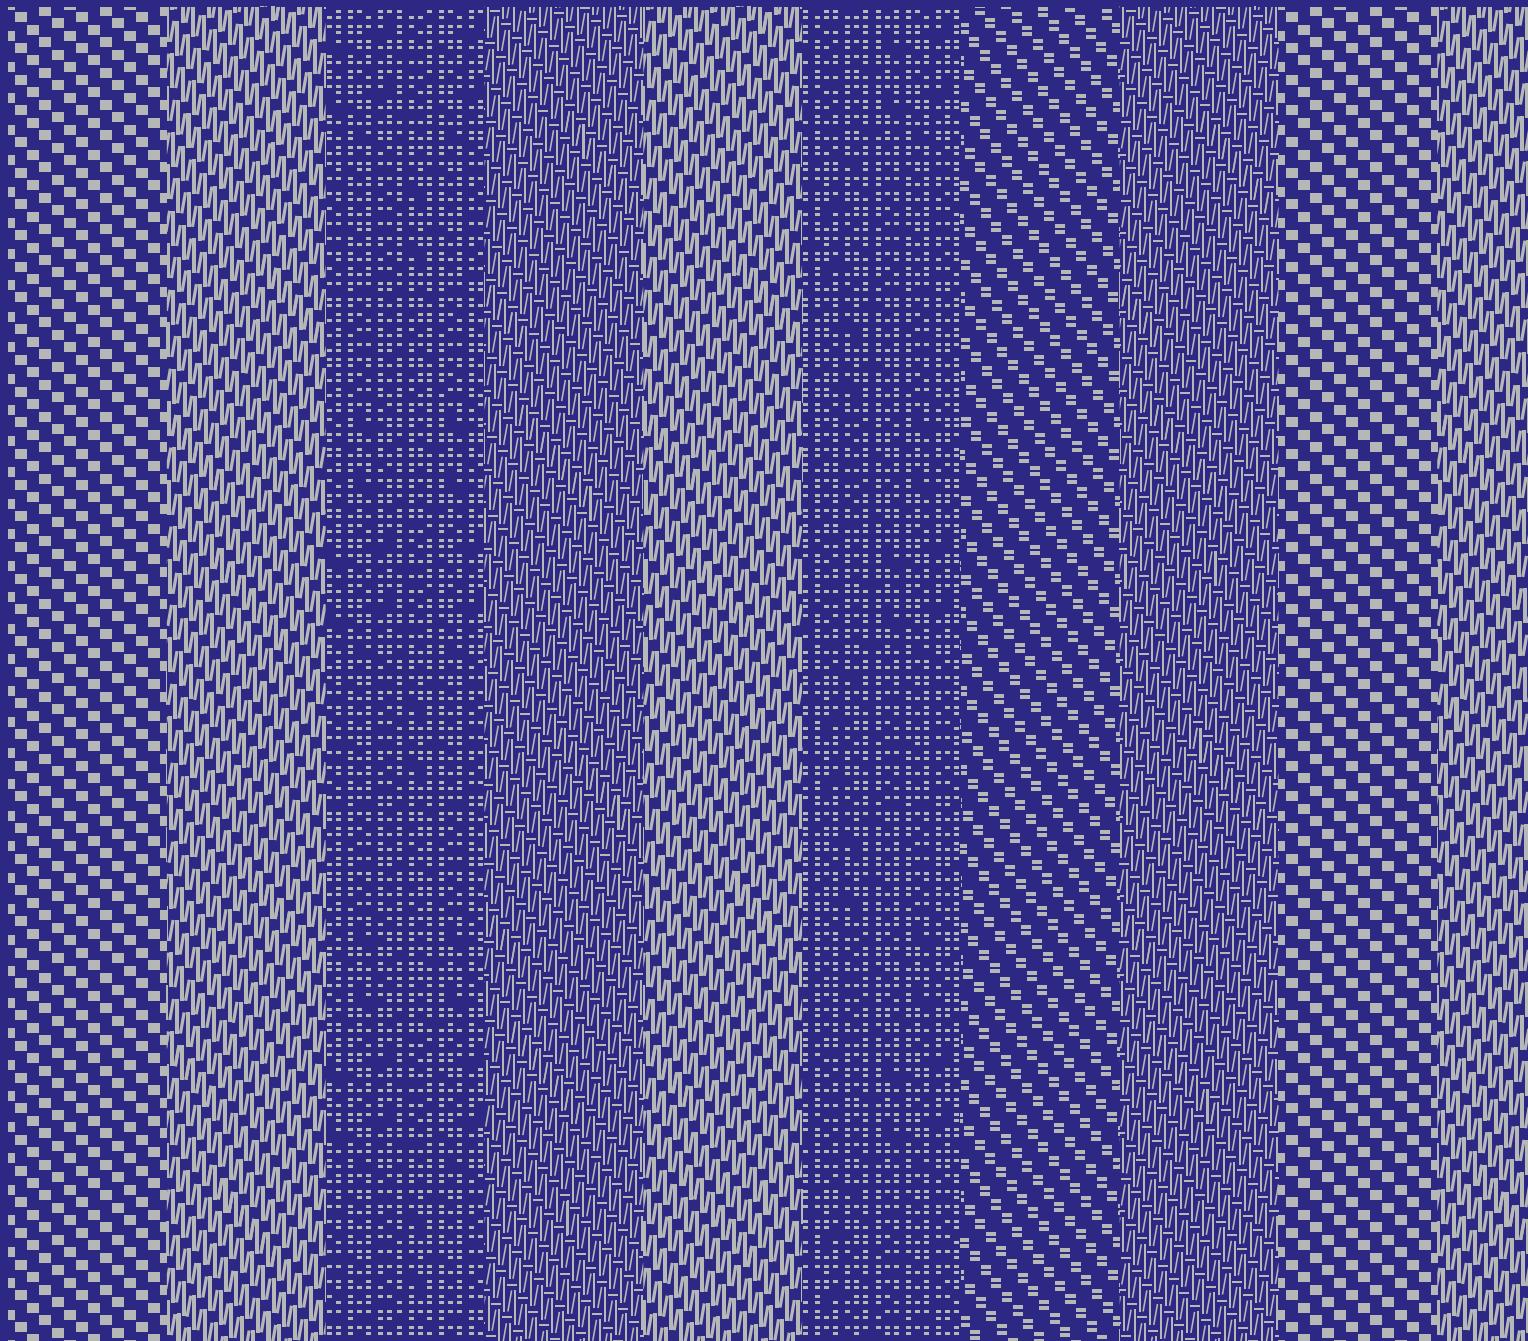

INHALT

ZIPSCREEN

ZIP110	4
ZIP150	8
ZIP100	12
ZIP135	18

WINDBESTÄNDIGKEIT


ZIP100, ZIP110	24
ZIP135, ZIP 150	25

STOFFE

Soltis Perform 92	28
Sergé 3%	30
Sergé Xinix 0%	34

ZIPSCREEN

ZIP110

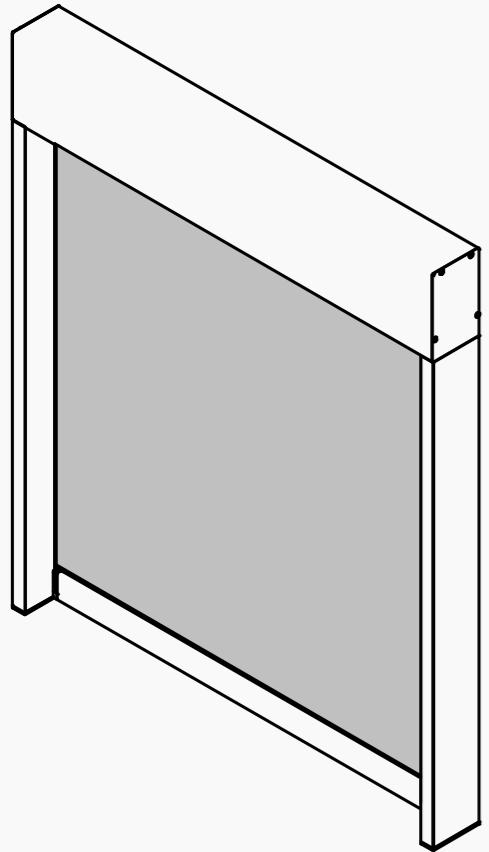

TECHNISCHE GRUNDPARAMETER

Steuerung	Motor
Breite	720*–4000 mm
Höhe	max. 3500 mm
Max. Fläche pro 1 Zipscreen	14 m ²

* Mindestbreite von Zipscreen ändert sich je nach Motortyp.

STANDARTAUSFÜHRUNG

Kasten

- extrudiertes Aluminium
- eckig
- Farbe nach RAL
- ohne Abdeckprofil, mit dem Abdeckprofil, mit dem Montageprofil (optional)

Kastenseitenteil

- Aluminiumgussteil
- Farbe nach RAL

Welle

- verzinkter Stahl, Ø 70 (78) mm

Steuerung

- Motor Somfy Maestria 50 WT


Stoff

- Sergé 3%, laut NEVA Farbfächer
- Sergé Xinx 0%, laut NEVA Farbfächer
- Soltis Perform 92, laut NEVA Farbfächer
- mit geschweißtem Reißverschluss an den Seiten des Stoffes, graue Farbe von Reißverschluss
- der obere Teil des Stoffes ist mit einem Monageprofil Fastfix ausgestattet
- Unterteil des Stoffes mit verschweißtem Reißverschluss, graue Farbe von Reißverschluss


Führungsschiene

- klickbar
- Typ VP 110 – Sichtbar oder Unterputz
- Typ VP 47 – Sichtbar
- extrudiertes Aluminium + Kunststoffprofil ZIP 110/150, Farbe grau
- Farbe nach RAL
- vorgebohrte Löcher zur Wandmontage/Laibungsmontage
- Kunststoffendkappe, Farbe schwarz

KASTENFORM





KABELAUSGANGOPTIONEN

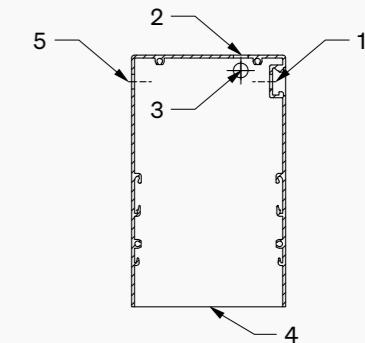


* Wenn die FSCH VP 47 ausgewählt ist, ist der Kabelausgang 4 nicht möglich.


SEITENANSICHT

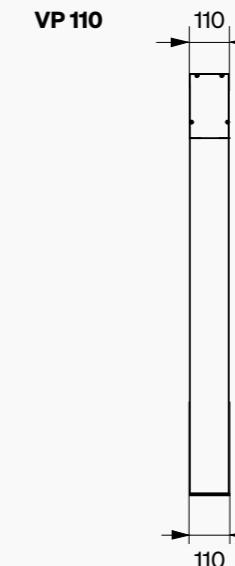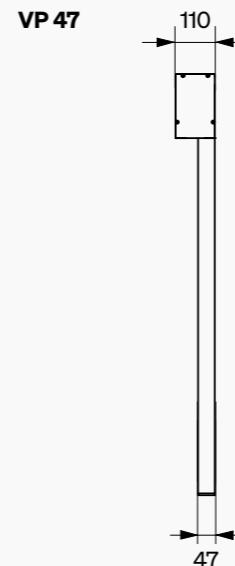


VORDERANSICHT

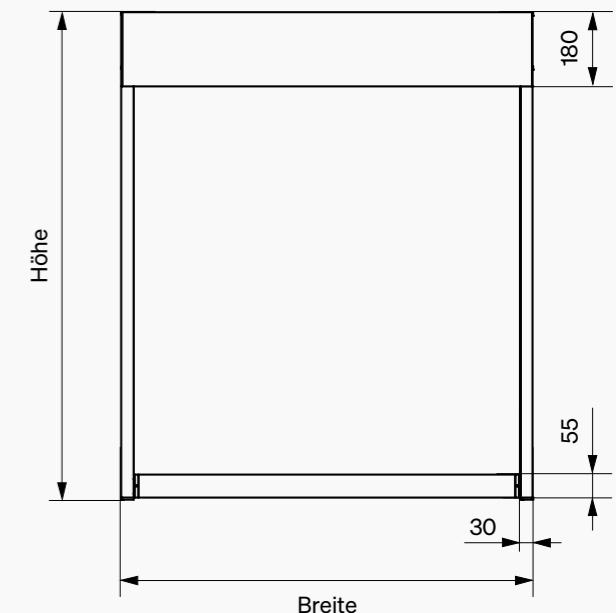


UNTERLEISTE

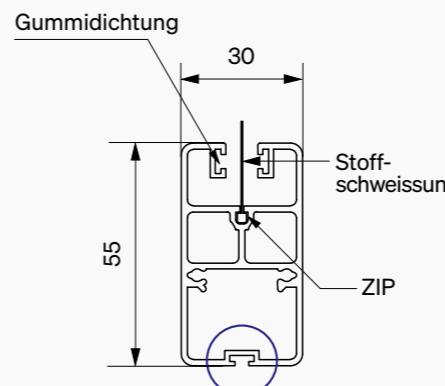


Standard Unterleiste



Mit Gummidichtung




Mit Dichtungsbürste



TYPEN DER FÜHRUNGSSCHIENEN


Führungsschiene VP 47 – Wandmontage

— Aufputz

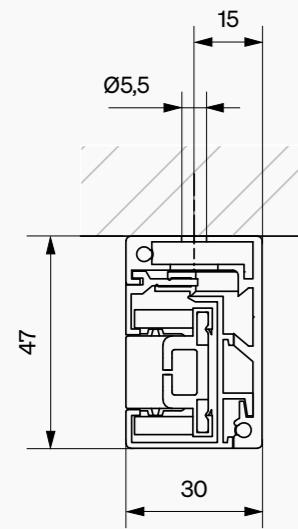


Führungsschiene VP 47 – Laibungsmontage

— Aufputz

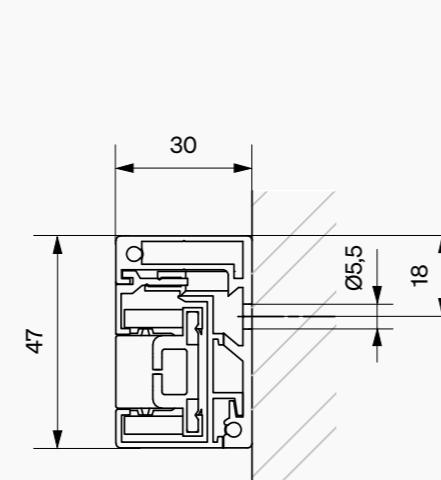


KASTENPROFIL AUF DER RÜCKSEITE



Ohne Profil



Abdeckprofil




Montageprofil




Führungsschiene VP 110 – Wandmontage

— Aufputz / Unterputz

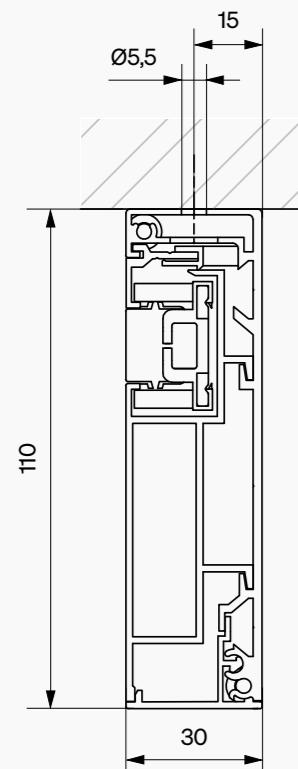


Führungsschiene VP 110 – Laibungsmontage


— Aufputz / Unterputz

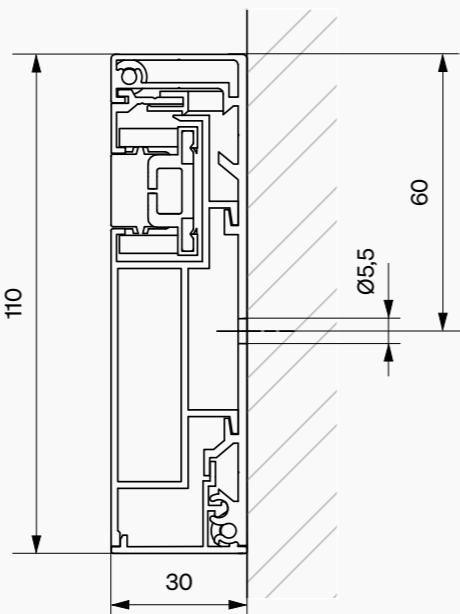

L-PROFIL – UNTERPUTZMONTAGE

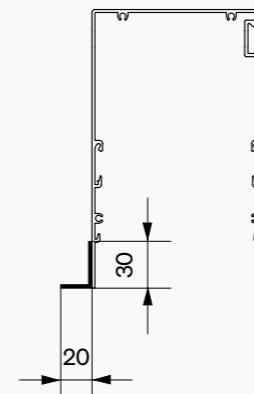

ZIP150

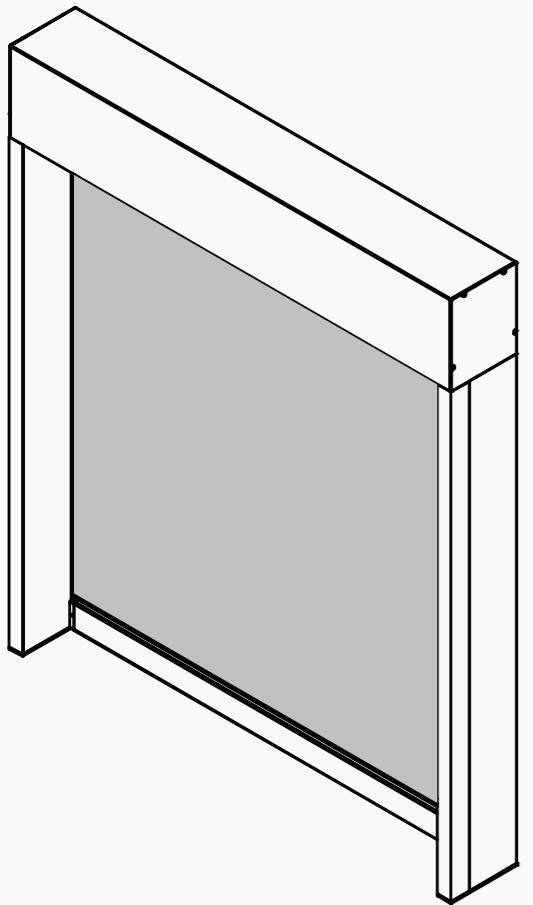

TECHNISCHE GRUNDPARAMETER

Steuerung	motor
Breite	720* – 6000 mm
Höhe	max. 6000 mm
Max. Fläche pro 1 Zipscreen	bis zu 24 m ² **

* Mindestbreite von Zipscreen ändert sich je nach Motortyp.

** Die maximale Fläche 1 Zipscreen entspricht der Tabelle der maximalen Produktionsmaße – Seite 25.

STANDARDAUSFÜHRUNG

Kasten

- extrudiertes Aluminium
- eckig
- Farbe nach RAL
- ohne Abdeckprofil, mit dem Abdeckprofil, mit dem Montageprofil (optional)

Kastenseitenteil

- Aluminiumgussteil
- Farbe nach RAL

Welle

- verzinkter Stahl, Ø 78 mm
- extrudiertes Aluminium, Ø 100 mm

Steuerung

- Motor Somfy Maestria 50 WT


Stoff

- Sergé 3%, laut NEVA Farbfächer
- Sergé Xinx 0%, laut NEVA Farbfächer
- Soltis Perform 92, laut NEVA Farbfächer
- mit geschweißtem Reißverschluss an den Seiten des Stoffes, graue Farbe von Reißverschluss
- der obere Teil des Stoffes ist mit einem Monageprofil Fastfix ausgestattet
- Unterteil des Stoffes mit verschweißtem Reißverschluss, graue Farbe von Reißverschluss


Führungsschiene

- klickbar
- Typ VP 110 – Sichtbar oder Unterputz
- Typ VP 47 – Sichtbar
- extrudiertes Aluminium + Kunststoffprofil ZIP 110/150, Farbe grau
- Farbe nach RAL
- vorgebohrte Löcher zur Wandmontage/Laibungsmontage
- Kunststoffendkappe, Farbe schwarz

KASTENFORM




KABELAUSGANGOPTIONEN

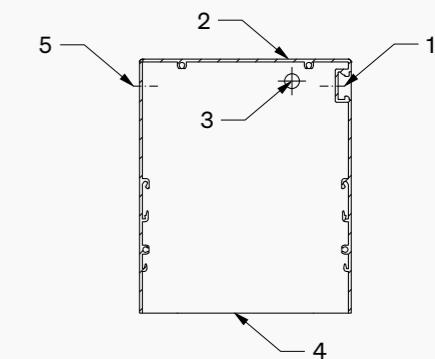


* Wenn die FSCH VP 47 ausgewählt ist, ist der Kabelausgang 4 nicht möglich.


SEITENANSICHT

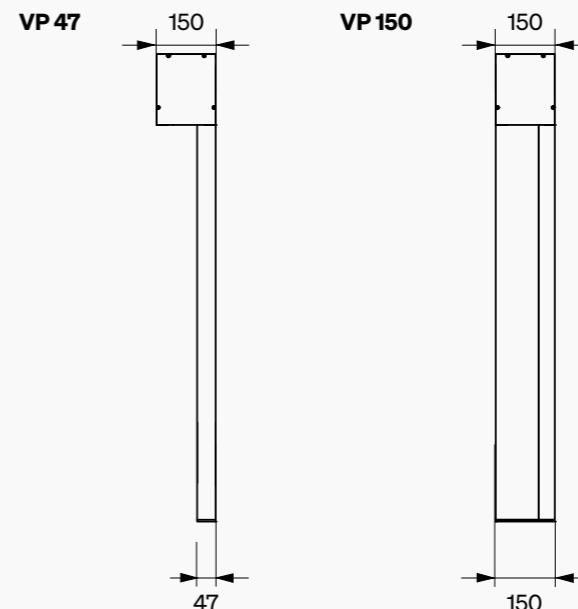


VORDERANSICHT

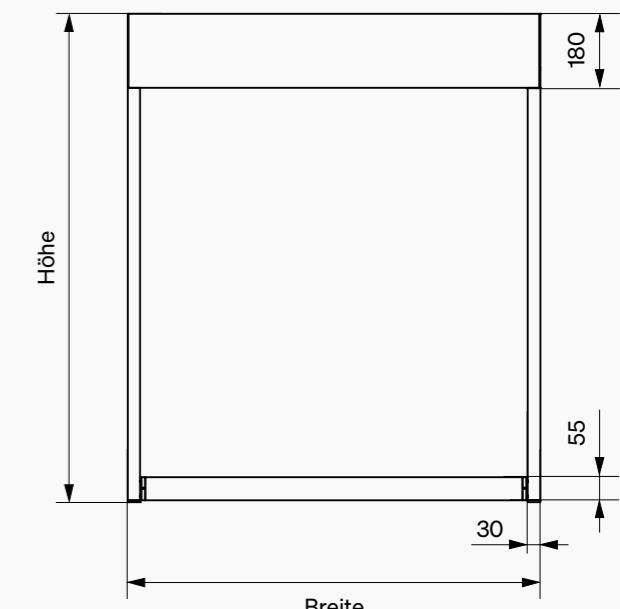


UNTERLEISTE

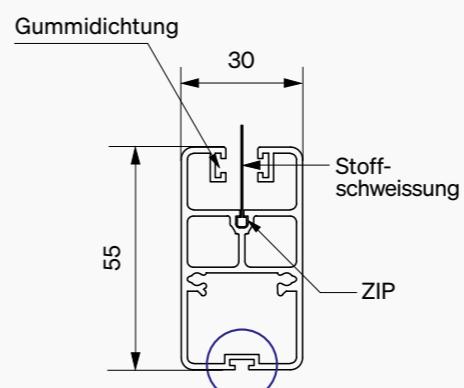


Standard Unterleiste



Mit Gummidichtung



Mit Dichtungsbürste




Standard Befestigungsmaterial für Produkt

- rostfreier Stahl (A2)

TYPEN DER FÜHRUNGSSCHIENEN


Führungsschiene VP 47 – Wandmontage

— Aufputz

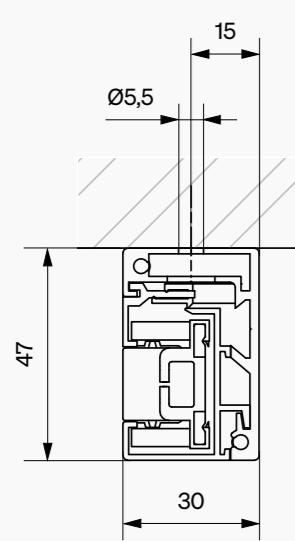


Führungsschiene VP 47 – Laibungsmontage

— Aufputz

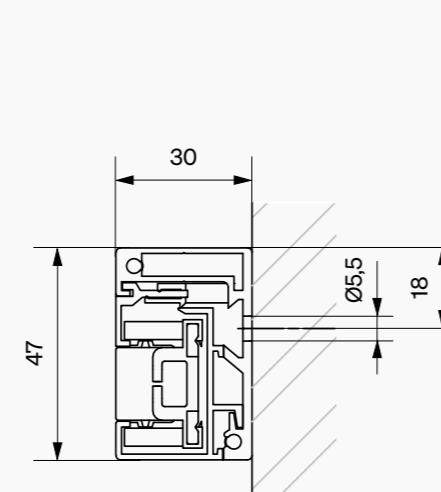


Führungsschiene VP 150 – Wandmontage

— Aufputz / Unterputz

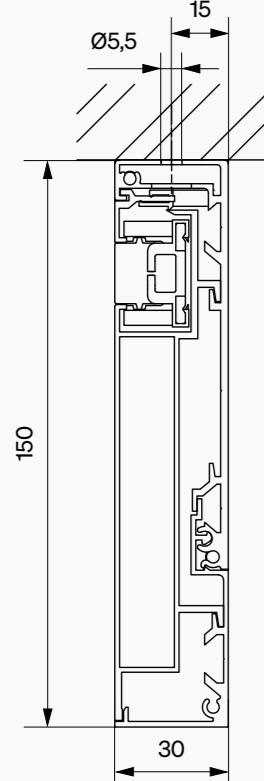


Führungsschiene VP 150 – Laibungsmontage

— Aufputz / Unterputz

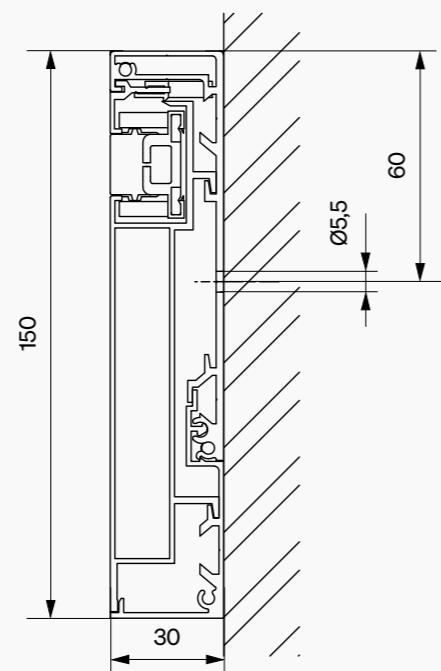


KASTENPROFIL AUF DER RÜCKSEITE


Ohne Profil




Abdeckprofil




Montageprofil

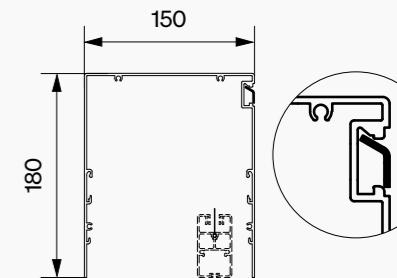

L-PROFIL – UNTERPUTZMONTAGE

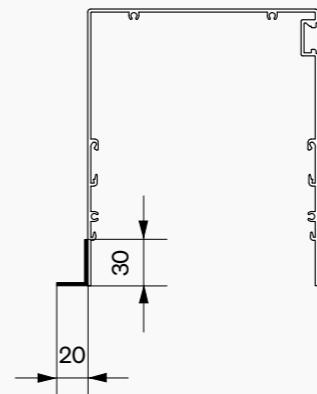

ZIP100

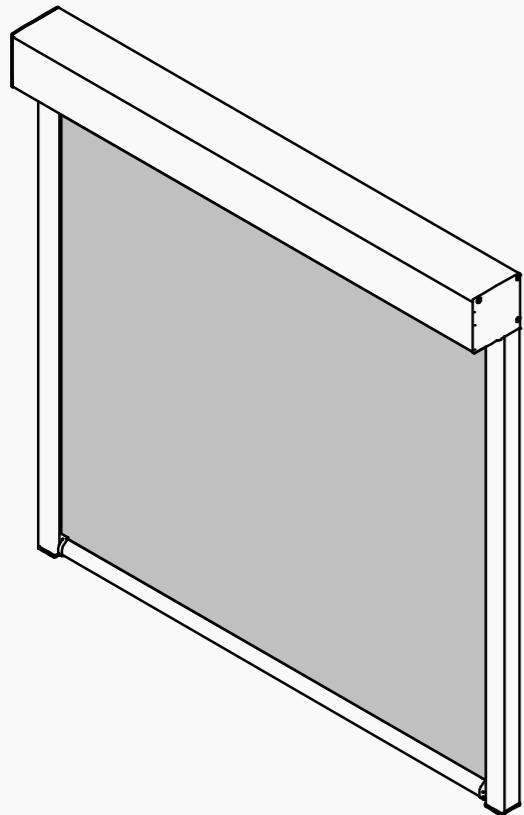

TECHNISCHE GRUNDPARAMETER

Steuerung	Motor
Breite	675*–4000 mm
Höhe	max. 3500 mm
Max. Fläche pro 1 Zipscreen	14 m ²

* Mindestbreite von Zipscreen ändert sich je nach Motortyp.

STANDARTAUSFÜHRUNG

Kasten

- extrudiertes Aluminium
- eckig, rund
- Farbe nach RAL

Kastenseitenteil

- Aluminiumgussteile
- Farbe nach RAL

Welle

- verzinkter Stahl, Ø 70 (78) mm

Steuerung

- Motor Somfy Maestria 50 WT

Stoff

- Sergé 3%, laut NEVA Farbfächer
- Sergé Xinxix 0%, laut NEVA Farbfächer
- Soltis Perform 92, laut NEVA Farbfächer
- mit geschweißtem Reißverschluss an den Seiten des Stoffes, graue Farbe von Reißverschluss
- der obere Teil des Stoffes ist mit einem Monageprofil Fastfix ausgestattet
- der untere Teil des Stoffes ist mit einem Saum mit Kunststoffkeder ausgestaltet

Führungsschiene

- Typ SNP-zum Einklicken, oder SCR-zum Schrauben
- extrudiertes Aluminium + coextrudiertes Kunststoffprofil ZIP, schwarze Farbe
- Farbe nach RAL
- vorgebohrte Löcher zur Wandmontage/Laibungsmontage
- Kunststoffführungsabschlüsse, schwarze Farbe

Unterleiste


- extrudiertes Aluminium, 30 × 26 mm (klein)
- oder 30 × 55 mm (groß)
- Farbe nach RAL
- einschließlich Gewichte
- Kunststoffendkappe des Unterleistes, schwarze Farbe

Standard Befestigungsmaterial für Produkt


- rostfreier Stahl (A2)

KASTENFORMEN



eckig




rund



KABELAUSGANGOPTIONEN




VORDERANSICHT

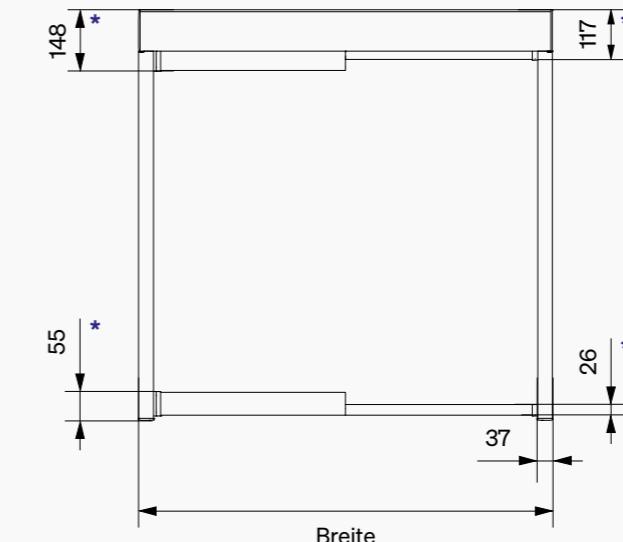

* Unterleiste groß ** Unterleiste klein


SEITENANSICHT

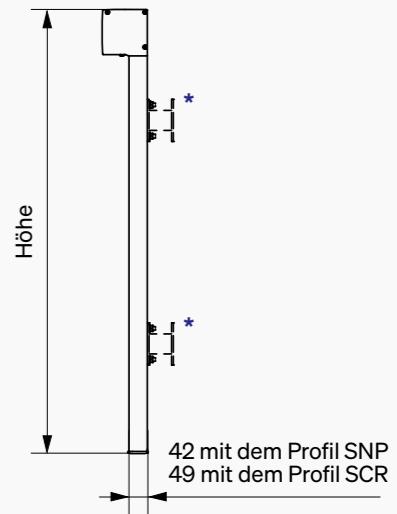


* alternative Ausführung

UNTERLEISTE

klein



groß




HÖHE ZIP100

	mm	≤ 1000	1001-2200	2201-3200	3201-4000
≤ 1500		klein	klein	klein	klein
1501-2500		groß	klein	klein	groß
2501-3500		groß	groß	groß	groß


— Falls erforderlich, kann die kleine Unterleiste durch eine große Unterleiste ersetzt werden

TYPEN DER FÜHRUNGSSCHIENEN


Führungsschiene SNP – Wandmontage

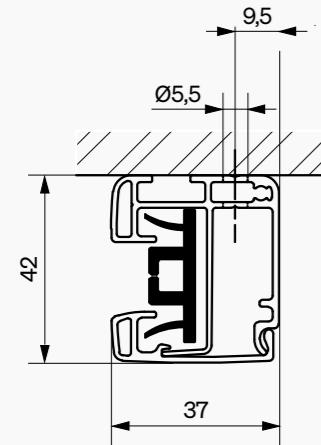


Führungsschiene SNP – Laibungsmontage

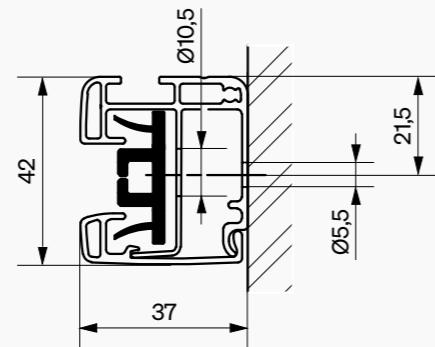


Führungsschiene SCR – Wandmontage

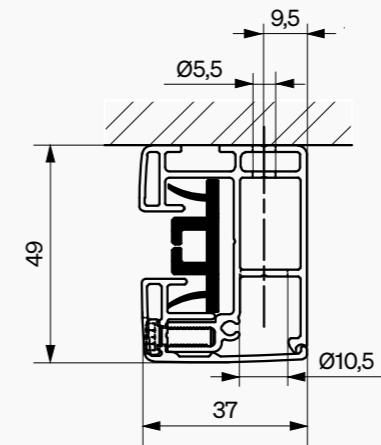


Führungsschiene SCR – Laibungsmontage

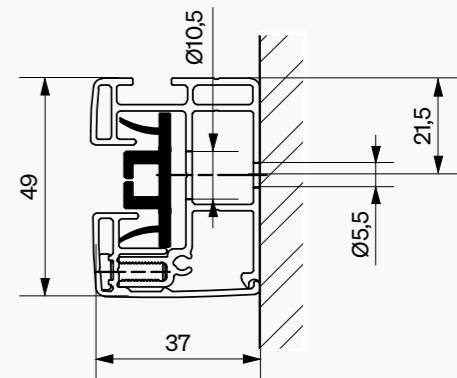


Führungsschiene SNP – Halter SV

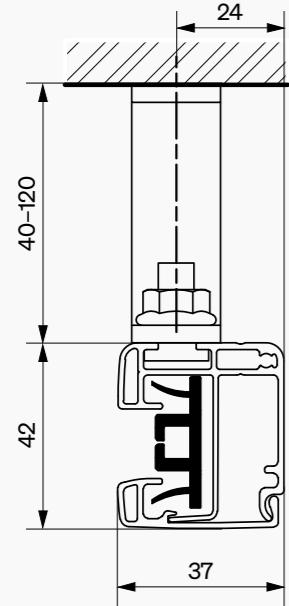


Führungsschiene SNP – Halter SV - doppelt

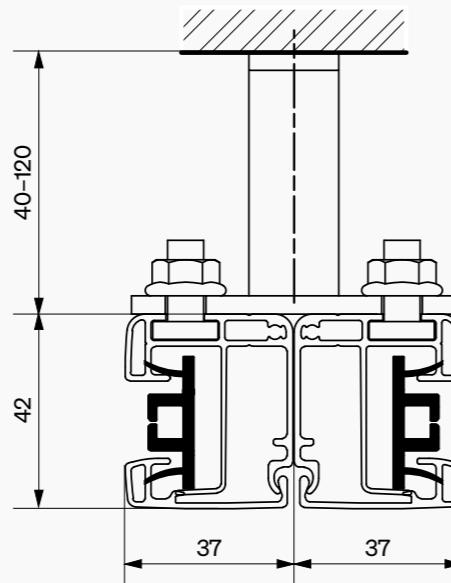

Führungsschiene SCR – Halter SV


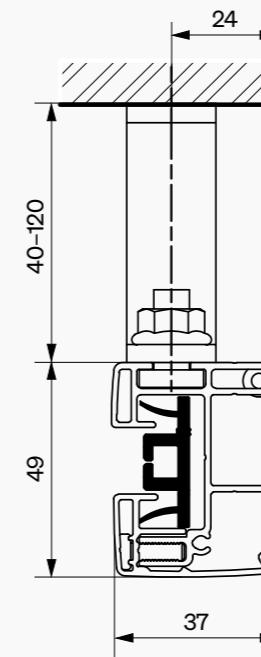


Führungsschiene SCR – Halter SV - doppelt


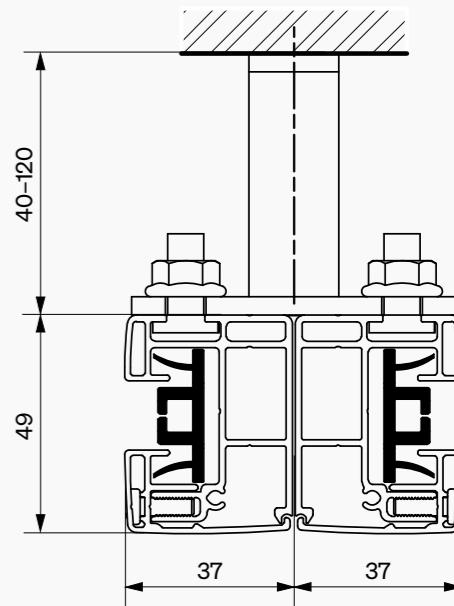


TYPEN DER FÜHRUNGSSCHIENENHALTER

Halter SV

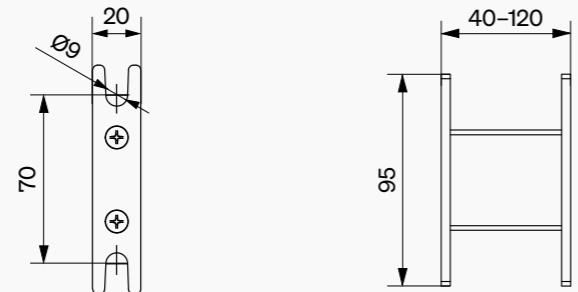



Halter SV - doppelt

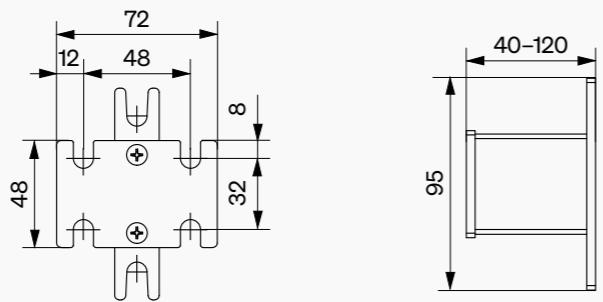



KASTENHALTER

Kastenhalter H – für Kasten eckig

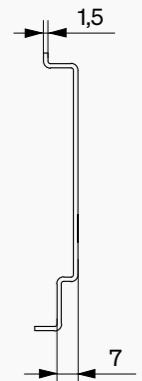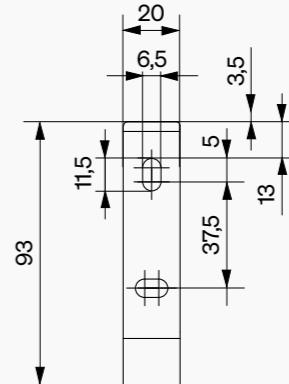

Kastenhalter P – für Rundkasten

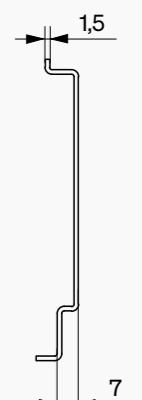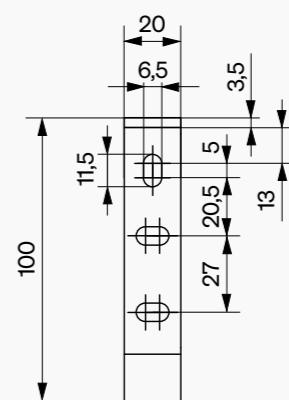

WINDBESTÄNDIGKEIT VON ZIPSCREEN BEI VERWENDUNG VON FÜHRUNGSSCHIENENHALTER

Halterabstand

Windklasse 6 (EN 13561)

40 mm

max. 75 cm zwischen den Haltern
max. 9 m² der Stofffläche

80 mm

max. 75 cm zwischen den Haltern
max. 9 m² der Stofffläche

bis 120 mm

max. 75 cm zwischen den Haltern
max. 3 m² der Stofffläche



Windklasse 3 (EN 13561)

max. 75 cm zwischen den Haltern


max. 75 cm zwischen den Haltern

max. 75 cm zwischen den Haltern
max. 9 m² der Stofffläche

ABSTANDSHALTER



ZIP135

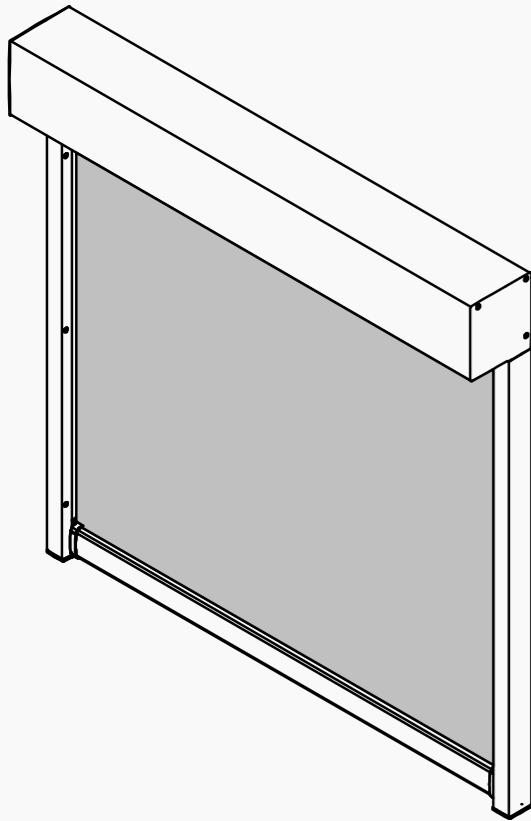

STANDARD DESIGN

Kasten

- extrudiertes Aluminium
- eckig, rund
- Farbe nach RAL

Kastenseitenteil

- Aluminiumgussteile
- Farbe nach RAL

Welle

- verzinkter Stahl, Ø 78 mm
- extrudiertes Aluminium, Ø 100 mm

Steuerung

- Motor Somfy Maestria 50 WT

Fabric

- Sergé 3%, by sample NEVA
- Sergé Xinix 0%, by sample NEVA
- Soltis Perform 92, by sample NEVA
- mit geschweißtem Reißverschluss an den Seiten des Stoffes, graue Farbe von Reißverschluss
- der obere Teil des Stoffes ist mit einem Monageprofil Fastfix ausgestattet
- der untere Teil des Stoffes ist mit einem Saum mit Kunststoffkeder ausgestaltet

Guiding rails

- Typ SCR-zum Schrauben
- extrudiertes Aluminium + coextrudiertes Kunststoffprofil ZIP, schwarze Farbe
- Farbe nach RAL
- vorgebohrte Löcher zur Wandmontage/Laibungsmontage
- Kunststoffführungsabschlüsse, schwarze Farbe

TECHNISCHE GRUNDPARAMETER

Steuerung Motor

Breite 675*–6000 mm


Höhe max. 6000 mm

Max. Fläche pro 1 Zipscreen bis zu 24 m²**


* Mindestbreite von Zipscreen ändert sich je nach Motortyp.

** Die maximale Fläche 1 Zipscreen entspricht der Tabelle der maximalen Produktionsmaße – Seite 25.


KASTENFORMEN

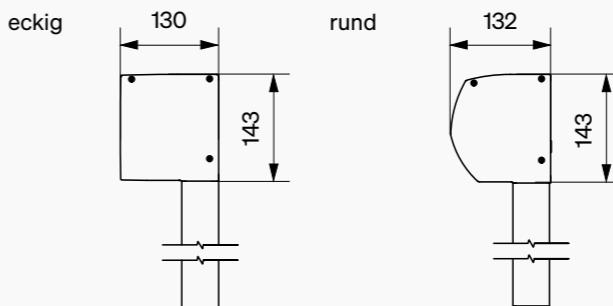


KABELAUSGANGOPTIONEN

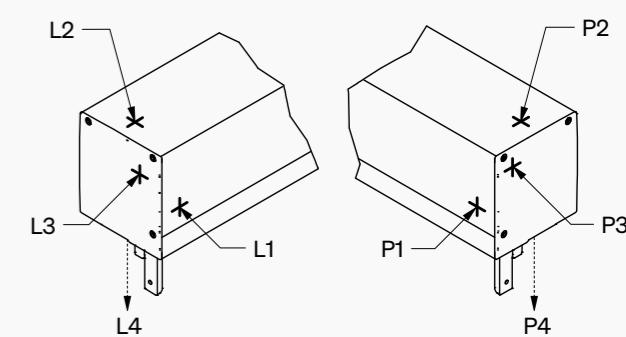

VORDERANSICHT

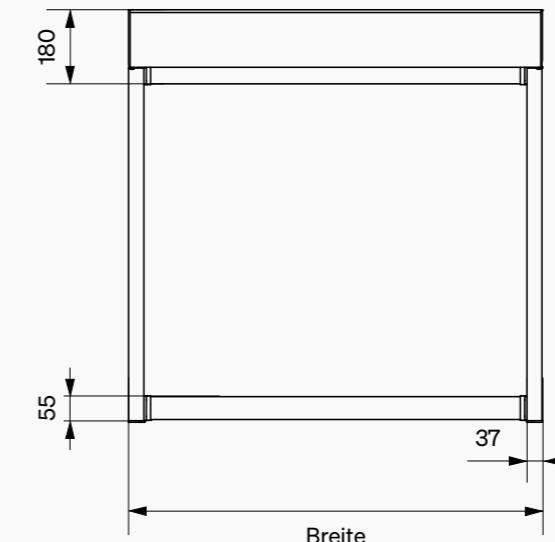


SEITENANSICHT

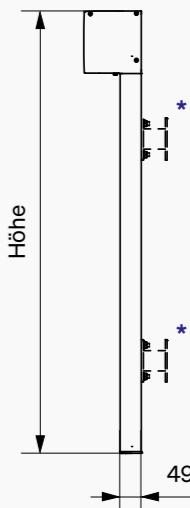

* alternative Ausführung


UNTERLEISTE

groß




TYPEN DER FÜHRUNGSSCHIENEN

Führungsschiene SCR – Wandmontage



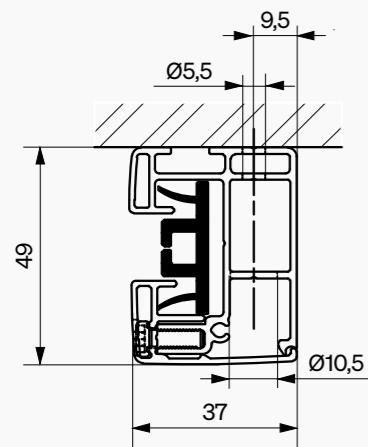


Führungsschiene SCR – Laibungsmontage



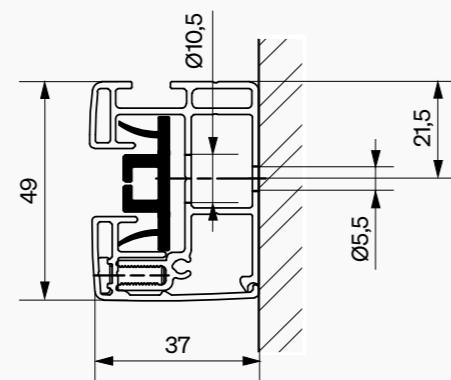


TYPEN DER FÜHRUNGSSCHIENENHALTER


Halter SV




Halter SV - doppelt



Führungsschiene SCR – Halter SV

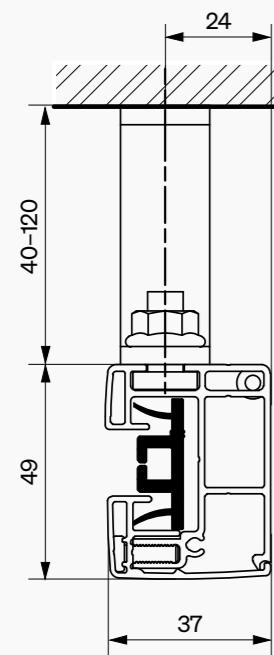

Führungsschiene SCR – Halter SV - doppelt

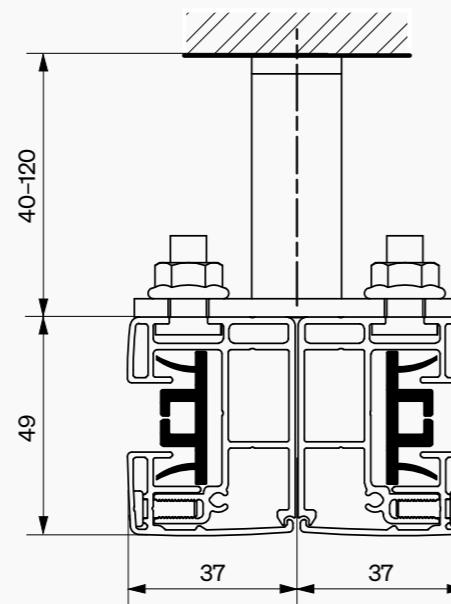

WINDBESTÄNDIGKEIT VON ZIPSCREEN BEI VERWENDUNG VON FÜHRUNGSSCHIENENHALTER

Halterabstand

40 mm

max. 75 cm zwischen den Haltern
max. 9 m² der Stofffläche

max. 75 cm zwischen den Haltern

80 mm

max. 75 cm zwischen den Haltern
max. 9 m² der Stofffläche




max. 75 cm zwischen den Haltern

bis 120 mm

max. 75 cm zwischen den Haltern
max. 3 m² der Stofffläche

max. 75 cm zwischen den Haltern
max. 9 m² der Stofffläche

KASTENUNTERSTÜTZUNG

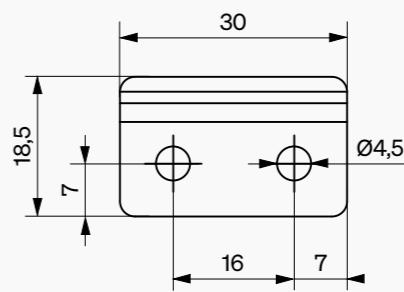

WINDBESTÄNDIGKEIT

WINDBESTÄNDIGKEIT ZIP100/ZIP110 – WANDMONTAGE, LAIBUNGSMONTAGE

mm	BREITE											
	≤ 2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	
≤ 1600	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
1800	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
2000	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
2200	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
2400	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
2600	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
2800	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	
3000	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	
3200	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	
3400	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	
3500	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	

○ ● Klasse 6 EN 13561

● ● Klasse 3 EN 13561

Windbeständigkeit von Zipscreen ZIP100 bei Verwendung von Führungsschienennhalter – Seite 16.

WINDBESTÄNDIGKEIT ZIP135/ZIP150 – WANDMONTAGE, LAIBUNGSMONTAGE

mm	BREITE																				
	≤ 2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
≤ 1600	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
1800	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3
2000	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3
2200	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3
2400	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3
2600	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3
2800	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3000	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3200	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3400	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	—
3500	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	—
3600	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	—
3800	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	—
4000	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	—
4200	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	—
4400	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	—
4600	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	—
4800	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	—
5000	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	—
5200	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	—
5400	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	—
5600	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	—
5800	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	—
6000	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	—

○ ● Klasse 6 EN 13561

● ● Klasse 3 EN 13561

Windbeständigkeit von Zipscreen ZIP135 bei Verwendung von Führungsschienennhalter – Seite 21.

STOFFE

SOLTIS PERFORM 92

Technische Spezifikationen	Durchschnittliche Werte	Standard
Blendenfaktor	4%	
Gewicht	420 g/m ²	EN ISO 2286-2
Stärke	0,45 mm	
Zusammensetzung	polyester 43%, PVC 57%	


Physikalische Eigenschaften		
Zugfestigkeit (Kette/ Schuss)	310/210 daN/5 cm	EN ISO 1421
Zerreißfestigkeit (Kette/Schuss)	45/20 daN	DIN 53.363

Feuerbeständigkeit		
Bewertung	B1/DIN 4102-1 - BS 7837 - BS 5867 - Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 Classe 1/ UNI 9177-87 - M1/UNE 23,727-90 - VKF 5,2/SN 198898 - 1530,3/AS/NZS G1/GOST 30244-94 - Methode 1/NFPA 701 - CSFMT19 - Classe A/ASTM E84	
Euroclass	B-s2,d0	EN 13501-1

Managementsysteme		
Qualität		ISO 9001

Alle Angaben sind nur Richtwerte und können nicht als verbindlich angesehen werden. Die Farben können von den gezeigten Mustern abweichen.

92-2044 WHITE




Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

Ts	Rs	As	TV n-h
19	68	13	17

gtot

	gtot ^e	gtot ⁱ
Verglasung C	0.14	0.35
Verglasung D	0.17	0.11

92-2171 BOULDER



Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

Ts	Rs	As	TV n-h
8	41	51	6

gtot

	gtot ^e	gtot ⁱ
Verglasung C	0.10	0.44
Verglasung D	0.04	0.20

92-2047 ANTHRACITE




Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

Ts	Rs	As	TV n-h
5	8	87	5

gtot

	gtot ^e	gtot ⁱ
Verglasung C	0.11	0.54
Verglasung D	0.04	0.28

92-2048 ALU/ALU



Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

Ts	Rs	As	TV n-h
8	46	46	8

gtot

	gtot ^e	gtot ⁱ
Verglasung C	0.09	0.42
Verglasung D	0.04	0.18

92-2043 BRONZE



Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

Ts	Rs	As	TV n-h
4	13	83	4

gtot

	gtot ^e	gtot ⁱ
Verglasung C	0.10	0.53
Verglasung D	0.04	0.28

Erklärungen

Ts	Sonnendurchlässigkeit %
Rs	Sonnenreflexion %
As	Sonnenabsorption %
TV n-h	Normale hemisphärische Übertragung von sichtbarem Licht %
gtot ^e	Externer Sonnenfaktor
gtot ⁱ	Interner Sonnenfaktor
Verglasung C	Doppelverglasung mit Argon
Verglasung D	Reflektierende Doppelverglasung mit Argon

SERGÉ 3%

GARN		
Technische Spezifikationen	Durchschnittliche Werte	Standard
Garnfeinheit	165 tex	ISO 1889 (2009)
Materialzusammensetzung	Fiberglas 41,5%, PVC 58,5%	ISO 3801 (1977)
Durchmesser	0,38 mm	
Umwelt		Oekotex standard 100
STOFF		
Stoffart	PVC-beschichtetes Fiberglas	
Bindungsmuster	Körperwebe	
Technische Spezifikationen	Durchschnittliche Werte	Standard
Stärke	0,80 mm	ISO/DIS 5084.2 (1996)
Gewicht	544 g/m ²	ISO 3801 (1977)
Feuerbeständigkeit	M1	NF P92-503 (1995)
	FR	NFPA 701 (2010)
	B1	DIN 4102 (1998)
	C-s3, d0	EN 13501-1 (2010)
Bruchgrenze	Kette 310 daN, Schuss 230 daN	ISO 13934-1 (1999)
Verlängerung nach Bruch	Kette 3,8%, Schuss 4,2%	ISO 13934-1 (1999)
Reißfestigkeit	Kette 10 daN, Schuss 13 daN	ISO 4674 Teil 1 Methode A (2003)
Akustik	αw: 0,10	ISO 354:2003
Farbechtheit (ohne weiß)	blaue Skala 7	ISO 105 B02 (1994)
Luftporosität	1030 l/m ² /s	ISO/DIS 9237 (1995)

108101 GREY-WHITE A/B



108108 GREY



Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

	Ts	Rs	As	Tv	TVdiff	TVdir	Tuv	TVdif-h
A	4.4	27.2	68.4	4.4	1.8	2.6	3	3.5
B	4.4	38.9	56.7	4.4	1.8	2.6	3	3.5

gtot

	A		B		C		D	
	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen
A Werte	0.18	0.56	0.14	0.56	0.09	0.48	0.08	0.28
A Klassen	2	0	3	0	4	1	4	2
B Werte	0.16	0.49	0.12	0.5	0.08	0.44	0.07	0.27
B Klassen	2	1	3	1	4	1	4	2

Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

	Ts	Rs	As	Tv	TVdiff	TVdir	Tuv	TVdif-h
	5.1	14.2	80.7	4.9	0.5	4.4	4.8	3.7

108112 GREY-SAND A/B



108118 GREY-BLACK A/B



Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

	Ts	Rs	As	Tv	TVdiff	TVdir	Tuv	TVdif-h
A	4.4	21.6	74	4.2	1	3.2	3.6	3.3
B	4.4	27.2	68.4	4.2	1	3.2	3.6	3.3

gtot

	A		B		C		D	
	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen
A Werte	0.2	0.59	0.15	0.59	0.09	0.5	0.08	0.29
A Klassen	2	0	2	0	4	1	4	2
B Werte	0.18	0.56	0.14	0.56	0.09	0.48	0.08	0.28
B Klassen	2	0	3	0	4	1	4	2

Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

	Ts	Rs	As	Tv	TVdiff	TVdir	Tuv	TVdif-h
A	3.7	12.7	83.6	3.7	0.4	3.2	3.6	2.7
B	3.7	9.6	86.7	3.7	0.4	3.2	3.6	2.7

gtot

	A		B		C		D	
	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen
A Werte	0.21	0.64	0.16	0.63	0.1	0.53	0.09	0.3
A Klassen	2	0	2	0	3	0	4	2
B Werte	0.22	0.66	0.17	0.65	0.1	0.54	0.09	0.3
B Klassen	2	0	2	0	3	0	4	2

Alle Angaben sind nur Richtwerte und können nicht als verbindlich angesehen werden. Die Farben können von den gezeigten Mustern abweichen.

112101 SAND-WHITE A/B



Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

	Ts	Rs	As	Tv	TVdiff	TVdir	Tuv	TVdif-h
A	12.2	44.8	43	10.6	6	4.6	5.1	8.7
B	12.2	50.6	37.2	10.6	6	4.6	5.1	8.7

gtot

	A		B		C		D	
	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen
A Werte	0.2	0.47	0.17	0.47	0.12	0.42	0.09	0.27
A Klassen	2	1	2	1	3	1	4	2
B Werte	0.19	0.43	0.16	0.44	0.11	0.41	0.08	0.26
B Klassen	2	1	2	1	3	1	4	2

112113 SAND-BRONZE A/B




Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

	Ts	Rs	As	Tv	TVdiff	TVdir	Tuv	TVdif-h
A	4.2	28.5	67.3	3.7	1.3	2.4	2.7	2.9
B	4.2	20.3	75.5	3.7	1.3	2.4	2.7	2.9

gtot

	A		B		C		D	
	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen
A Werte	0.18	0.55	0.14	0.55	0.09	0.48	0.07	0.28
A Klassen	2	0	3	0	4	1	4	2
B Werte	0.2	0.6	0.15	0.59	0.09	0.5	0.08	0.29
B Klassen	2	0	2	0	4	0	4	2

117117 PEARL



Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

	Ts	Rs	As	Tv	TVdiff	TVdir	Tuv	TVdif-h
A	7.7	39.7	52.6	6	2.6	3.4	3.8	4.8

gtot

	A		B		C		D	
	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen
Werte	0.18	0.49	0.15	0.5	0.1	0.44	0.08	0.27
Klassen	2	1	3	1	4	1	4	2

118113 BLACK-BRONZE A/B





Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

	Ts	Rs	As	Tv	TVdiff	TVdir	Tuv	TVdif-h
A	6.0	5.8	88.2	5.8	0.5	5.3	5.8	4.4
B	6.0	6.2	87.9	5.8	0.5	5.3	5.8	4.4

gtot

	A		B		C		D	
	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen
A Werte	0.24	0.69	0.19	0.67	0.12	0.55	0.1	0.3
A Klassen	2	0	2	0	3	0	3	2
B Werte	0.24	0.68	0.19	0.67	0.12	0.55	0.1	0.3
B Klassen	2	0	2	0	3	0	3	2

117101 PEARL-WHITE A/B



Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

	Ts	Rs	As	Tv	TVdiff	TVdir	Tuv	TVdif-h
A	7.2	46.9	45.9	5.8	3.3	2.4	2.8	4.7
B	7.2	53.5	39.3	5.8	3.3	2.4	2.8	4.7

gtot

	A		B		C		D	
	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen
A Werte	0.16	0.45	0.13	0.46	0.09	0.42	0.07	0.27
A Klassen	2	1	3	1	4	1	4	2
B Werte	0.15	0.41	0.12	0.42	0.08	0.39	0.06	0.26
B Klassen	3	1	3	1	4	1	4	2

117108 PEARL-GREY A/B



Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

	Ts	Rs	As	Tv	TVdiff	TVdir	Tuv	TVdif-h
A	11	29.8	59.2	9.1	4.3	4.8	5.4	7.4
B	11	25.5	63.6	9.1	4.3	4.8	5.4	7.4

gtot



SERGÉ XINIX 0%

GARN		
Technische Spezifikationen	Durchschnittliche Werte	Standard
Garnfeinheit	165 tex	ISO 1889 (2009)
Materialzusammensetzung	Fiberglas 41,5%, PVC 58,5%	ISO 3801 (1977)
Durchmesser	0,38 mm	



STOFF		
Stoffart	PVC-beschichtetes Fiberglas mit Verdunkelungsbeschichtung	
Bindungsmuster	Körperwebe	

Technische Spezifikationen		
Durchschnittliche Werte	Standard	
Stärke	0,60 mm	ISO 5084 (1996)
Gewicht	613 g/m ²	ISO 3801-5 (1977)
Feuerbeständigkeit	M1	NF P92-503 (1995)
	FR	NFPA 701 (2015)
	B1	DIN 4102 (1998)
Bruchgrenze	Kette 310 daN, Schuss 200 daN	ISO 1394-1 (2013)
Verlängerung nach Bruch	Kette 6,4%, Schuss 4,0%	ISO 1394-1 (2013)
Reißfestigkeit	Kette 9,7 daN, Schuss 11 daN	EN ISO 4674 Teil 1 Methode A (2016)
Farbechtheit (ohne weiß)	blaue Skala ≥ 7	ISO 105-B02 (2014)

108101 GREY-WHITE A/B



108108 GREY A/B



Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

	Ts	Rs	As	Tv	TVdiff	TVdir	Tuv	TVdif-h
A	0.2	31.4	68.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	0.2	31.1	68.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

	Ts	Rs	As	Tv	TVdiff	TVdir	Tuv	TVdif-h
A	0.2	20.0	79.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	0.2	32.2	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

gtot

	A		B		C		D	
	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen
A Werte	0.15	0.53	0.11	0.53	0.06	0.47	0.06	0.28
A Klassen	2	0	3	0	4	1	4	2
B Werte	0.15	0.53	0.11	0.53	0.06	0.47	0.06	0.28
B Klassen	2	0	3	0	4	1	4	2

gtot

	A		B		C		D	
	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen
A Werte	0.17	0.60	0.13	0.59	0.07	0.50	0.07	0.29
A Klassen	2	0	3	0	4	0	4	2
B Werte	0.14	0.52	0.11	0.53	0.06	0.46	0.06	0.28
B Klassen	3	0	3	0	4	1	4	2

108112 GREY-SAND A/B



Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

	Ts	Rs	As	Tv	TVdiff	TVdir	Tuv	TVdif-h
A	0.2	25.0	74.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	0.2	31.0	68.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

108118 GREY-BLACK A/B



Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

	Ts	Rs	As	Tv	TVdiff	TVdir	Tuv	TVdif-h
A	0.2	15.2	84.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	0.2	31.1	68.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

gtot

	A		B		C		D	
	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen
A Werte	0.16	0.57	0.12	0.57	0.07	0.49	0.06	0.29
A Klassen	2	0	3	0	4	1	4	2
B Werte	0.15	0.53	0.11	0.53	0.06	0.47	0.06	0.28
B Klassen	2	0	3	0	4	1	4	2

gtot

	A		B		C		D	
	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen
A Werte	0.18	0.62	0.13	0.62	0.08	0.52	0.07	0.29
A Klassen	2	0	3	0	4	0	4	2
B Werte	0.15	0.53	0.11	0.53				



Eigenschaften der Sonnenwärme - und Lichtregulierung

	Ts	Rs	As	Tv	TVdiff	TVdir	Tuv	TVdif-h
A	0.0	6.2	93.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	0.1	29.5	70.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

gtot

	A		B		C		D	
	außen	innen	außen	innen	außen	innen	außen	innen
A Werte	0.20	0.68	0.15	0.66	0.08	0.55	0.08	0.30
A Klassen	2	0	2	0	4	0	4	2
B Werte	0.15	0.54	0.11	0.54	0.06	0.47	0.06	0.28
B Klassen	2	0	3	0	4	1	4	2

Erklärungen

A	Vorderseite
B	Rückseite
Ts	Sonnendurchlässigkeit %
Rs	Sonnenreflexion %
As	Sonnenabsorbtion %
Tv	Lichtübertragung %
TVdiff	Verstreuter Teil der Lichtdurchlässigkeit %
TVdir	Der direkte Teil der Lichtdurchlässigkeit %
Tuv	UV-Durchlässigkeit %
TVdif-h	Diffuse hemisphärische Permeabilität
Verglasung A	klare Einzelverglasung
Verglasung B	klare Doppelverglasung
Verglasung C	Doppelverglasung mit Argon
Verglasung D	Reflektierende Doppelverglasung mit Argon

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
Česká republika

+420 588 003 550
info@neva.eu
neva.eu